

# 内蒙古广播电视台大型慢综艺访谈节目《时光·拾光（第三季）》舞台舞美制作、灯光设备及LED大屏租赁项目招标公告

招标项目编号 (X150000000EW020186001001)

项目所在地: 内蒙古自治区,呼和浩特市,回民区

## 一、招标条件

本内蒙古广播电视台大型慢综艺访谈节目《时光·拾光（第三季）》舞台舞美制作、灯光设备及LED大屏租赁项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源其他资金:42.25万元,招标人为内蒙古广播电视台。本项目已具备招标条件,招标方式为其他。

## 二、项目概况和范围

规模: 详见附件;

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

内蒙古广播电视台大型慢综艺访谈节目《时光·拾光（第三季）》舞台舞美制作、灯光设备及LED大屏租赁项目

## 三、投标人资格要求:

【1】内蒙古广播电视台大型慢综艺访谈节目《时光·拾光（第三季）》舞台舞美制作、灯光设备及LED大屏租赁项目的投标人资格能力要求:

详见附件;

本项目是否允许联合体投标: 否。

## 四、招标文件获取

获取时间: 从2025-10-16 12:30:00到2025-10-21 17:00:00。

获取方式: 详见附件。

## 五、投标文件递交

递交截止时间: 2025-10-22 09:30:00。

递交方式: 其他方式, 详见附件。

## 六、开标时间及地点

开标时间: 2025-10-22 09:30:00。

开标地点: 详见附件。

## 七、其他

详见附件;



公告发布媒介：中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)，内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

## 八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古广播电视台**。

## 九、联系人

招标人：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：[nmtvlianghui@163.com](mailto:nmtvlianghui@163.com)

招标代理机构：**内蒙古广播电视台**

地址：/

联系人：**梁慧**

电话：**15848192900**

邮件：[nmtvlianghui@163.com](mailto:nmtvlianghui@163.com)

招标人或其代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其代理机构：（盖章）



# 内蒙古广播电视台大型慢综艺访谈节目 《时光·拾光（第三季）》舞台舞美制作、灯光 设备及 LED 大屏租赁项目采购公告

内蒙古广播电视台采用竞争性谈判采购方式，采购内蒙古广播电视台大型慢综艺访谈节目《时光·拾光（第三季）》舞台舞美制作、灯光设备及 LED 大屏租赁项目采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

## 一、项目概述：

**（一）项目名称：**内蒙古广播电视台大型慢综艺访谈节目《时光·拾光（第三季）》舞台舞美制作、灯光设备及 LED 大屏租赁项目

**（二）预算金额：**422500.00 元

## **（三）项目概述及内容：**

大型慢综艺访谈节目《时光·拾光（第三季）》以人物为核心，以访谈为手法，以北疆大地丰富的文艺作品为载体，采取多元融合的方式，讲述艺术名家深入生活、扎根人民，精益求精搞创作，把最好的精神食粮奉献给人民的故事。访谈过程中穿插运用经典影视、音乐、舞蹈、曲艺等视频资料和现场文艺节目，辅以现代的舞台舞美灯光及视频效果，运用虚拟技术，在流淌的时光中捡拾起艺术名家人生中重要的时刻和难忘的回忆，传递向上向善的价值。

## **项目实施周期：**

2025 年 10 月 28 日——11 月 9 日

2025 年 10 月 28 日——11 月 5 日舞台舞美工程进场搭建装台

2025 年 11 月 1 日交台

2025 年 11 月 2 日调光

2025 年 11 月 3 日——11 月 7 日录制

2025 年 11 月 8 日——9 日拆台撤场

### 项目实施地点:

内蒙古广播电视台 800 平米演播室

## 二、采购内容及制作要求

(提供同级别或以上参数设备)

| 舞台舞美制作 |                |                          |                                        |     |    |    |
|--------|----------------|--------------------------|----------------------------------------|-----|----|----|
| 序号     | 项目名称           | 规格型号                     | 详细参数                                   | 数量  | 单位 | 备注 |
| 1      | 访谈区圆形舞台制作      | 18 厘阻燃胶合板+3*3 方管焊接       | 直径 12 米, H1.1 米                        | 113 | 平米 | 制作 |
| 2      | 访谈区补舞台         | 18 厘阻燃胶合板+3*3 方管焊接       | 18 米×8 米, H1.1 米<br>(后区补平)             | 144 | 平米 | 制作 |
| 3      | 表演区圆形舞台制作      | 18 厘阻燃胶合板+3*3 方管焊接       | 直径 9 米, H0.8 米                         | 64  | 平米 | 制作 |
| 4      | 表演区弧形副台 2 制作   | 18 厘阻燃胶合板+3*3 方管焊接       | 直径 4 米, H0.8 米<br>(水滴形)                | 48  | 平米 | 制作 |
| 5      | 观众区弧形舞台制作(含圆台) | 18 厘阻燃胶合板+3*3 方管焊接       | 弧长 10 米, H0.8 米                        | 26  | 平米 | 制作 |
| 6      | 发光台阶           | 18 厘阻燃胶合板+3*3 方管焊接+ 侧边泛光 | 宽 2.5 米, 3 步                           | 2   | 组  | 制作 |
| 7      | 白色发光 LOGO      | 亚克力发光字(哑光、自发光)           | 宽度 2.4 米, H1.2m                        | 1   | 项  | 制作 |
| 8      | 右侧白色 LOGO 雕刻   | 木结构+乳胶漆                  | 宽度 3.6 米, H4 米                         | 1   | 项  | 制作 |
| 9      | 绿植花艺           | 工艺绿植(高仿真、环保材料)           | 花墙 2 米×5 米 1 组, 8 米×4 米 1 组以及地面摆放绿植、花艺 | 1   | 项  | 租赁 |

|    |        |                  |           |    |   |    |
|----|--------|------------------|-----------|----|---|----|
| 10 | 花墙结构   | 钢结构+工艺造型         |           | 1  | 项 | 制作 |
| 11 | 灯带     | 七彩灯带             |           | 50 | 米 | 制作 |
| 12 | 反光贴    | 地面轮廓             |           | 1  | 项 | 制作 |
| 13 | 暖色调串灯  | 花墙安装             |           | 1  | 项 | 制作 |
| 14 | 访谈桌椅   | 7把带扶手木制靠背椅、1个茶几  | 租赁        | 5  | 天 | 租赁 |
| 15 | 地胶     | 灰色哑光防滑地胶，PVC防水材料 |           | 1  | 项 | 制作 |
| 16 | 舞台前口地毯 | 黑色               |           | 1  | 项 | 制作 |
| 17 | 辅料     |                  | 黑丝绒，地面保护等 | 1  | 项 | 制作 |

#### 灯光租赁

| 序号 | 项目名称   | 规格型号  | 详细参数                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量 | 单位 | 备注         |
|----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|
| 1  | 三合一光束灯 | X0500 | 光源：<br>光源： Philips MSD Silver 420W/2 LL<br>光源色温： 7,800K<br>灯具光通量： 13,800 lumens<br>光源预期使用寿命： 3,500 小时<br>光学系统：<br>缩放角度：<br>Beam 模式： 1.6° - 27°<br>Spot 模式： 2.3° - 44°<br>Wash 模式： 8° -60°<br>出光镜头直径：170 mm<br>颜色：<br>线性 CMY 混色系统<br>线性 CTO 色温调节： 3,200K-6,700K<br>2 个颜色盘： | 12 | 台  | 逆光<br>12 台 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 颜色盘 1: 6 种固定颜色<br>颜色盘 2: 6 种固定颜色<br>其他效果<br>多种速度频闪效果<br>0-100%顺滑调光<br>电动调焦系统<br>在高清摄像机下无闪烁<br>X 轴/Y 轴<br>X 轴运转角度: 540°<br>Y 轴运转角度: 270°<br>X 轴/Y 轴位置失步自动校正<br>X 轴/Y 轴: 16bit 精度<br>扫描<br>固定锁: 水平/垂直锁<br>控制与程序<br>4 个触摸按键<br>控制面板: LCD 显示屏<br>控制协议: DMX512, RDM<br>DMX 通道模式: 2 种<br>控制通道: 20/28<br>软件升级: 通过 DMX 连接升级软件<br>电气与接口<br>输入电压范围: 180-240Vac; 50/60Hz<br>功率: 615W<br>电源插座: 防水电源连接器输入/输出<br>信号输入/输出: 3 芯防水卡侬头插座 |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|   |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                  |
|---|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------|
| 2 | 摇头染色 | Acme800Z | <p>光源:<br/> Osram 19x40W RGBW LED<br/> Osram 19x40W RGBY LED<br/> (可选)<br/> 灯具光通量: 11,200<br/> lumens<br/> LED 预期使用寿命:<br/> 30,000 小时*数据由光源<br/> 供应商提供<br/> 光学系统:<br/> 先进的光学系统确保清晰<br/> 且大范围的光束及染色效果<br/> 8 倍高效的变焦光学系统<br/> 光束角度: 3.5° -<br/> 28.5°<br/> 光斑角度: 5° -50°<br/> CRI ≥ 90 (RGBY)<br/> 颜色:<br/> 线性 CTO 色温调节:<br/> 2,500K-8,000K<br/> 其他效果:<br/> 卓越的色彩宏效果<br/> 线性调焦系统<br/> 具有颜色校正系统, 保证<br/> 颜色输出一致<br/> 杰出的频闪效果, 速度<br/> 可变<br/> 0~100%顺滑调光<br/> X 轴/Y 轴<br/> X 轴/Y 轴: 16 bit 精度<br/> 扫描<br/> 电子调光: 16 bit<br/> XX 轴运转角度: 540°<br/> Y 轴运转角度: 220°<br/> · X 轴/Y 轴位置自动校正<br/> 控制与程序</p> | 17 | 台 | 花艺<br>染色<br>17 台 |
|---|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 4 个触摸按键<br>· 控制面板: LCD 显示屏<br>· 控制协议: DMX512, RDM, Art-net, sACN<br>· DMX 通道模式: 5 种<br>· 控制通道: 17/21/10+/35/86<br>· 人工智能物联网系统: AIOT 丰云系统, “毅·数据”<br>自动管理系统 (选配)<br>· 通过 DMX 连接更新软件<br>· 通过 DMX 连接更新软件 (RGBY)<br>工作环境:<br>最高环境温度: 40° C<br>· 最低工作温度: 0° C<br>· 最高表面温度: 75° C<br>· 防护等级: IP20 |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### LED 显示屏租赁

| 序号 | 项目名称          | 规格型号       | 详细参数                                                                                                                                | 数量  | 单位             | 备注 |
|----|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----|
| 1  | 主屏幕 (LED 透明屏) | P3.91/7.82 | 水平 : 3.9 1 垂直 : 7.82, 1/8s, 单平米像素: 32,768, 亮度: ≥ 4500CD, 可视角度: H: 140 V: 100, 刷新频率: ≥ 7680, 通透率: ≥ 49%, 背透率: ≥ 56%, IP 防护等级: ≥ IP65 | 198 | m <sup>2</sup> | 租赁 |

|   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                |    |
|---|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----|
| 2 | 数控吊装<br>全息屏  | P3.91/3.91 | <p>全息 P3.91/3.91 黑灯<br/>物理像素点间距 3.91mm<br/>单元板分辨率<br/>64*384/24576pixels<br/>像素点组成 1R1G1B 3-<br/>in-1 SMD<br/>物理像素点密度<br/>65536pixels/m<sup>2</sup><br/>模组尺寸 250mm ×<br/>1500mm<br/>屏体厚度 3mm<br/>物理通透率 ≥ 75%<br/>光学通透率 ≥ 90%<br/>接收卡迈普视通 M70C/<br/>诺瓦 A8S<br/>亮度 ≥ 3500cd/m<sup>2</sup><br/>视角(垂直/水平)140°<br/>140°<br/>视距 ≥ 3m<br/>灰度单色 16384 级<br/>显示颜色 10.7 亿<br/>透光率 75%<br/>亮度调节软件 100 级或<br/>自动调节<br/>控制方式与计算机监视<br/>器 (DVI) 同步<br/>屏幕刷新率 ≥ 7680Hz<br/>换帧频率 ≥ 60Hz<br/>控制的传输距离国标网<br/>线传输距离为 100m, 光<br/>纤传输距离 ≥ 100m</p> | 15   | m <sup>2</sup> | 租赁 |
| 3 | 右侧吊挂<br>延展冰屏 | P3.91/7.82 | <p>水平 : 3.9 1 垂直 :<br/>7.82, 1/8s, 单平米像<br/>素: 32,768, 亮度: ≥<br/>4500CD, 可视角度:<br/>H:140 V:100, 刷新频<br/>率: ≥ 7680, 通透率:<br/>≥ 49%, 背透率: ≥<br/>56%, IP 防护等级: ≥</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38.5 | m <sup>2</sup> | 租赁 |



|   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |    |
|---|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----|
|   |             |            | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |    |
| 4 | 左侧吊装<br>延展屏 | P3.91/7.82 | 水平 : 3.9 1 垂直 :<br>7.82, 1/8s, 单平米像<br>素: 32,768, 亮度: ≥<br>4500CD, 可视角度:<br>H:140 V:100, 刷新频<br>率: ≥7680, 通透率:<br>≥49%, 背透率: ≥<br>56%, IP 防护等级: ≥<br>IP65                                                                                                                                                                                    | 73.5 | m <sup>2</sup> | 租赁 |
| 5 | 视频服务器       | T3         | USB 3.0 × 4<br>4 路 HDMI 输入, 单口<br>最大支持 1920 ×<br>1080@60Hz<br>耳机输出<br>2 路麦克风输入, LTC<br>时间码输入口<br>2 路卡侖音频输出, 内<br>部自带隔离<br>DVI-Monitor-最大支持<br>1920 × 1080@60Hz<br>DP 1.4 -4 路 DP 输出,<br>单路最大支持 3840 ×<br>2400@60Hz 或 4096 ×<br>2160@60Hz<br><br>处理器: 英特尔<br>(intel) 酷睿多核高频<br>处理器<br>主板: 华硕高性能主板<br>内存: DDR4 32G 高速内<br>存<br>硬盘: 1T M.2 高速固态 | 2    | 台              | 租赁 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>硬盘（可扩容）</p> <p>显卡：Quadro 8G 专业图形卡</p> <p>电源：标准服务器级电源</p> <p>4K 分辨率格式：H264、H265，宽<math>\leq 4096</math> 且 高<math>\leq 4096</math></p> <p>4K 分辨率格式：H265、Vp9，宽<math>\leq 8192</math> 且 高<math>\leq 8192</math></p> <p>编码格式：AVC，HEVC，VP8，VP9，MPEG-1，MPEG-2</p> <p>封装格式：MP4、MOV</p> <p>颜色空间：yuv420p *颜色空间为：yuv444、yuv422</p> <p>颜色位深：8bit</p> <p>支持视频格式：MP4、AVI、MKV、WMV、FLV、MOV、ASF、MPEG、MPG、TP、TS、MTS、M2TS、VOB、RMVB、RM、RAM、DIVX、EVO、OGM、M1V、M4V、MPE、3GP、WEBM、KRAWF、KTEST</p> <p>图片格式：JPG、JPEG、GIF、BMP、PNG、TIF、TIFF、ICO</p> <p>音频格式：MP3、MP2、MPA、AAC、OGG、WAV、WMA、APE、AC3、FLAC、M1A、M2A、M4A、RA、DTS、DTSHD</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|    |                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |    |
|----|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| 6  | 视频切换台           | H9V16                                    | DP1.2 /HDMI2.0:<br>3840X2160/60Hz 及 定义, DP1.2<br>/HDMI2.0/12G SDI:<br>3840X2160/60Hz 及 定义/4K SDI, HDMI1.3/3G SDI: EIA/CEA-86 标准, 符合 HDMI-1.3 标准/480i、576i、720p、1080i/p(3GSDI), 主输出: 16\ HDMI2.0 VESA 3840X2160/60Hz 及 定义, AUX 输出: 2\ HDMI2.0, VESA, 回显输出: HDMI2.0, 1\ 1920X 1080/60Hz<br>3840X2160/60Hz 及 定义, 多窗口预监输出: HDMI2.0, 1\ 1920X 1080/60Hz | 1  | 台 | 租赁 |
| 7  | 主屏吊装 TRUSS 架    | 400mm*400mm 含 R300mmTRUSS 架 470mm        | 主管: 50mm*3mm<br>副管: 50mm*2mm<br>斜管: 25mm*2mm<br>材质: 6082/6061-T6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 | m | 租赁 |
| 8  | 左侧吊装延展屏 TRUSS 架 | 400mm*400mm                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 | m | 租赁 |
| 9  | 右侧吊装 TRUSS 架    | 400mm*400mm                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  | m | 租赁 |
| 10 | 全息屏吊装 TRUSS 架   | 400mm*400mm                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8  | m | 租赁 |
| 11 | 电葫芦             | 主屏幕 9 台, 左侧吊装延展 5 台, 右侧吊装 3 台, 吊装全息屏 3 台 | 极限断裂力: $\geq 7200\text{KG}$<br>链条尺寸: 7*20mm<br>提升能力: 1T<br>防护等级: IP65<br>额定频率: $55\text{HZ} \pm 5\text{HZ}$<br>额定电压: $380\text{V} \pm 10\%$<br>提升速度: 4m/MIN                                                                                                                                                                                        | 20 | 台 |    |


|    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |    |
|----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| 12 | 数控电葫芦 | 吊机驱动箱 | <p>1. 吊机驱动箱底部是电源工业插头，三相四线制输入，通过吊机电源箱，使布线更简单便捷。</p> <p>2. Ethercat 通讯接口，设备信号的输入和输出，吊机驱动箱通过 OUT 输出到下一台的 IN 输入，手拉手式的连接起来。</p> <p>3. 急停按钮，运行时将此急停解除，拍下则是此驱动器和连接的吊机无法运行。</p> <p>4. 手动操作智能吊机上升或下降，标识 UP 的按钮按住智能吊机上升，松开则停止；标识 DOWN 的按钮按住智能吊机下降，松开则停止。注意操作手动功能时无故障条件下拔掉网线，重新上电，则可以手动操作。</p> <p>5. 指示灯，供电指示灯红色，使能状态指示灯绿色，故障也是红色。</p> <p>6. V6SHOW 智能吊机连接插头。吊机与驱动箱快速连接，便于快捷安装。</p> <p>7. 手提杆：便于设备的搬运。</p> <p>8. 固定方式：灯钩，便于固定。</p> | 3 | 台 | 租赁 |
|----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|



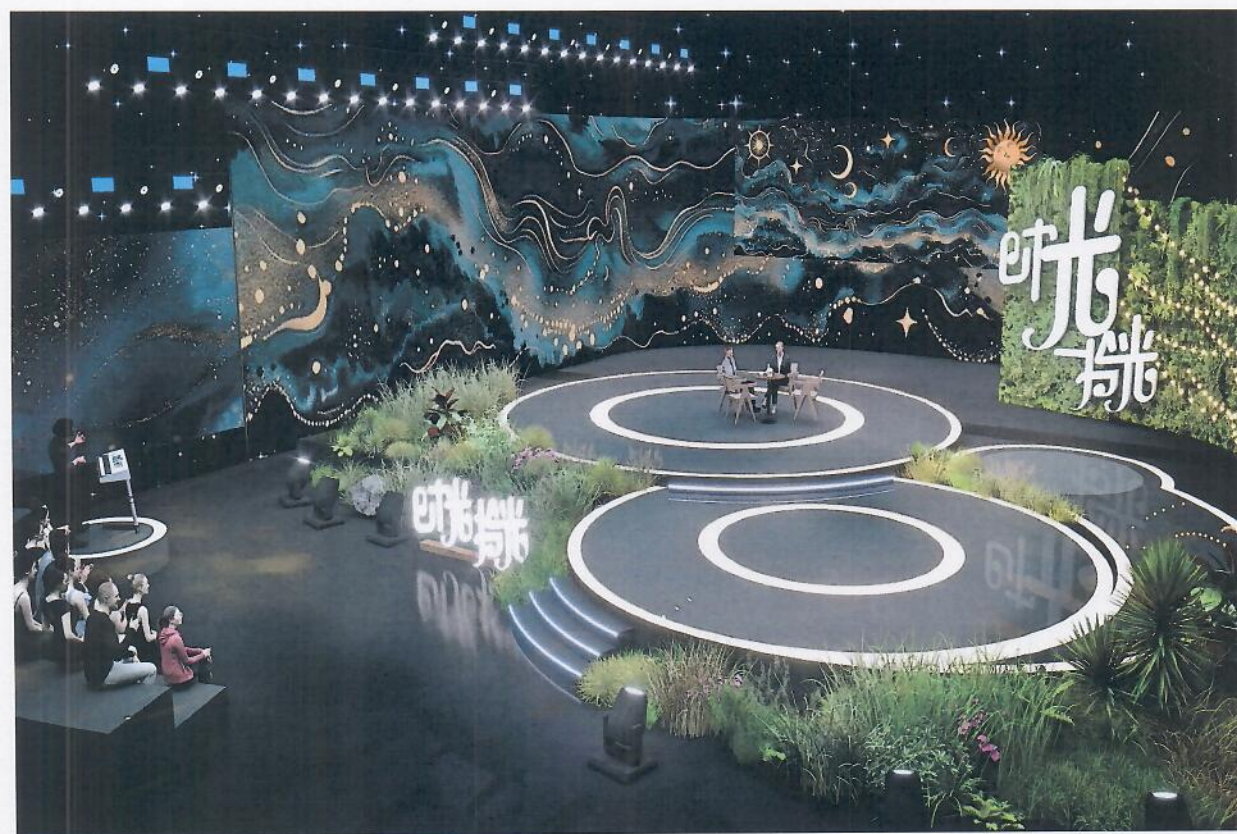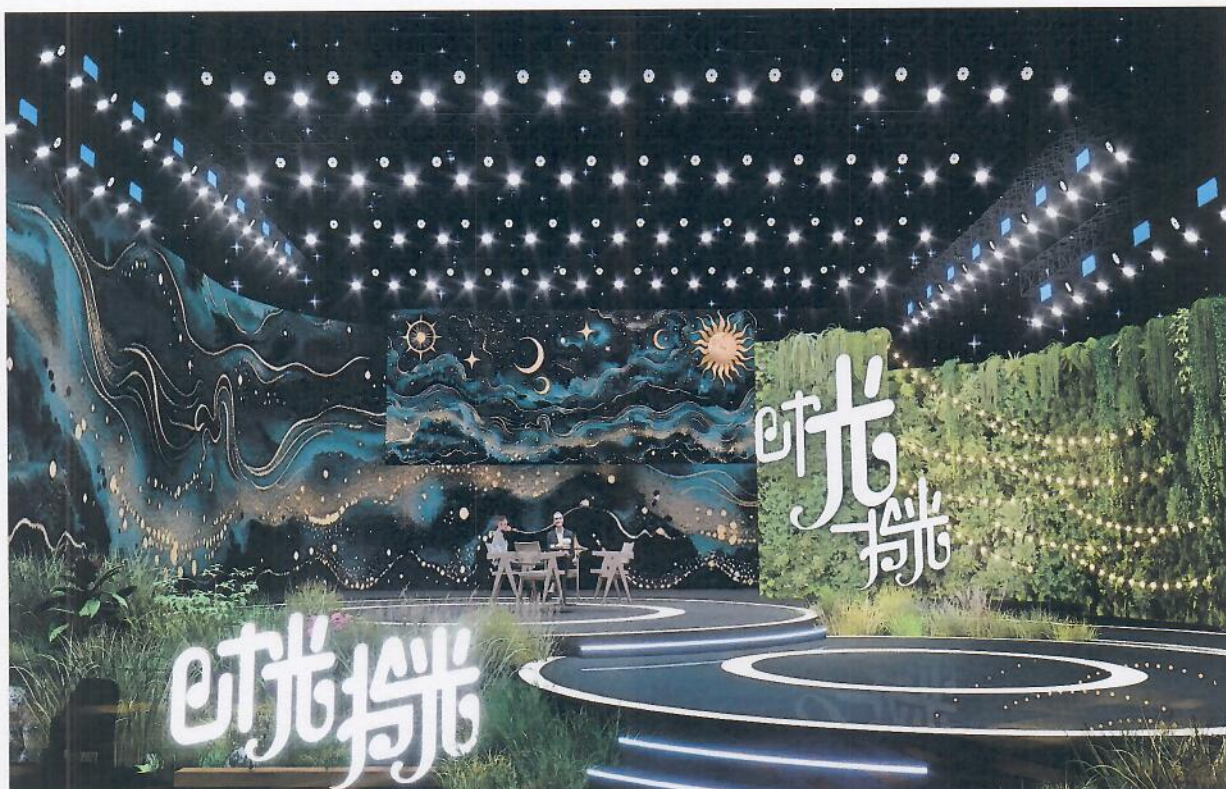


## 2. 舞台搭建制作手册


### 舞美立面图

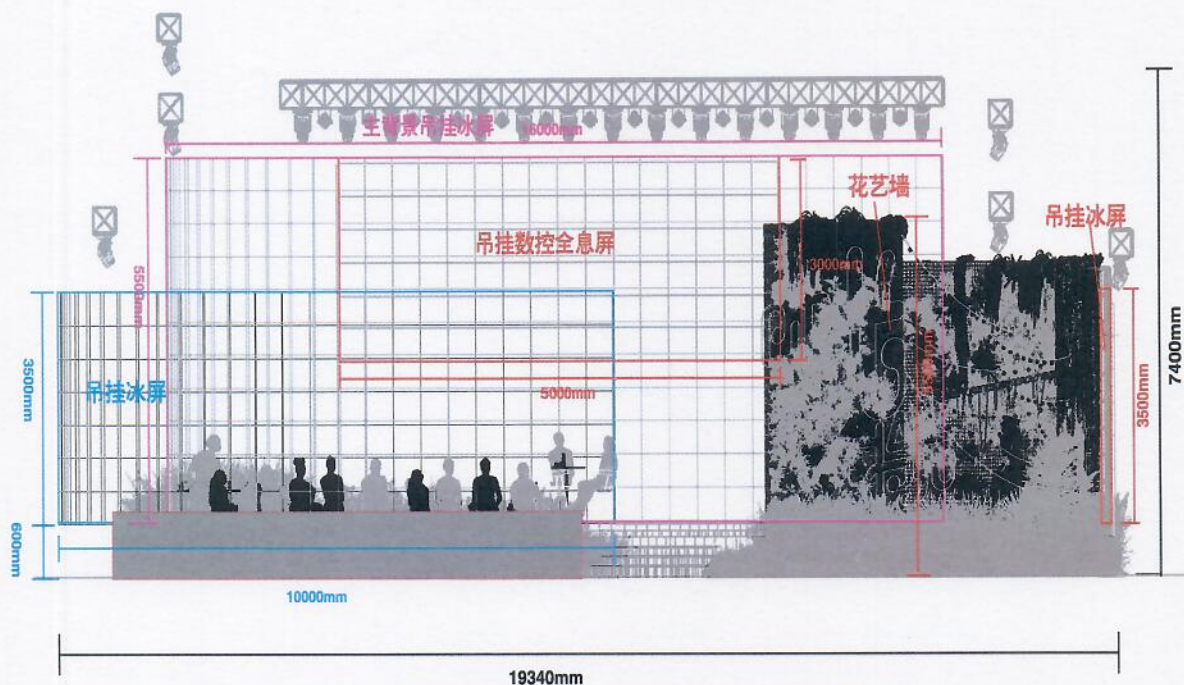

### 舞美制作材尺寸图

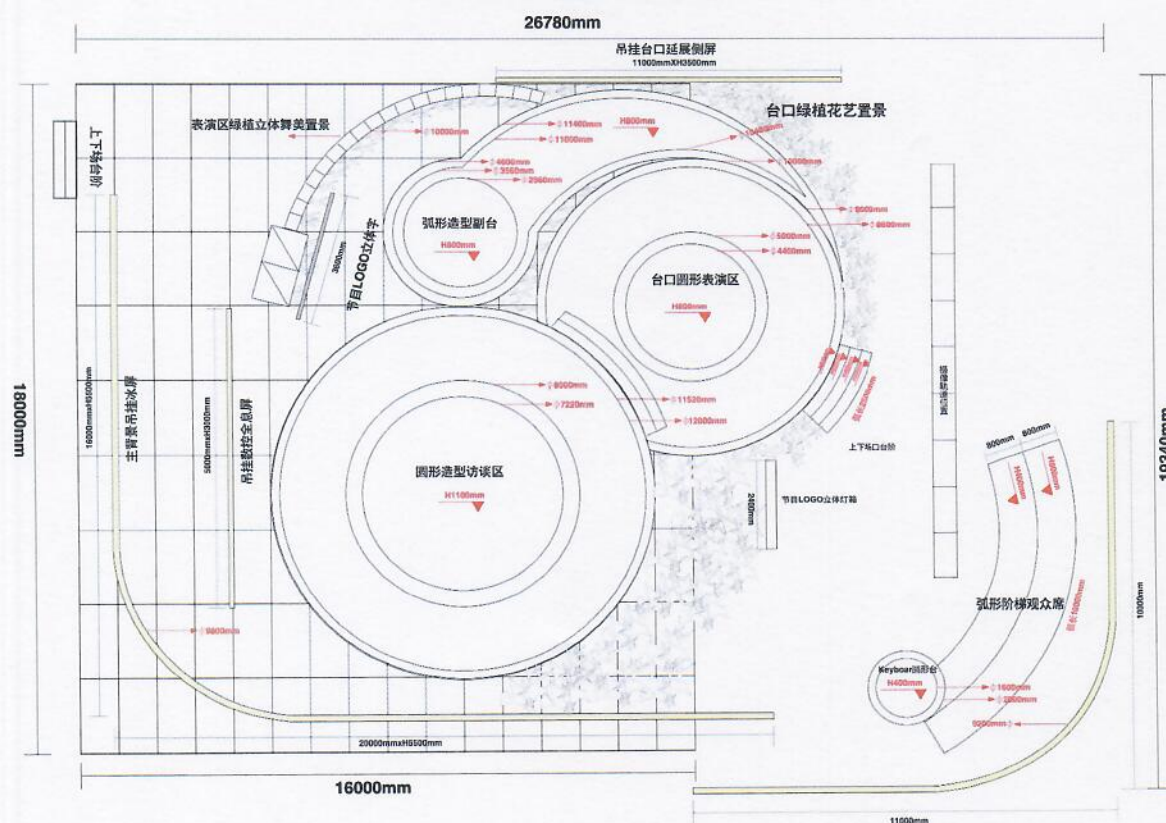

# 灯架图

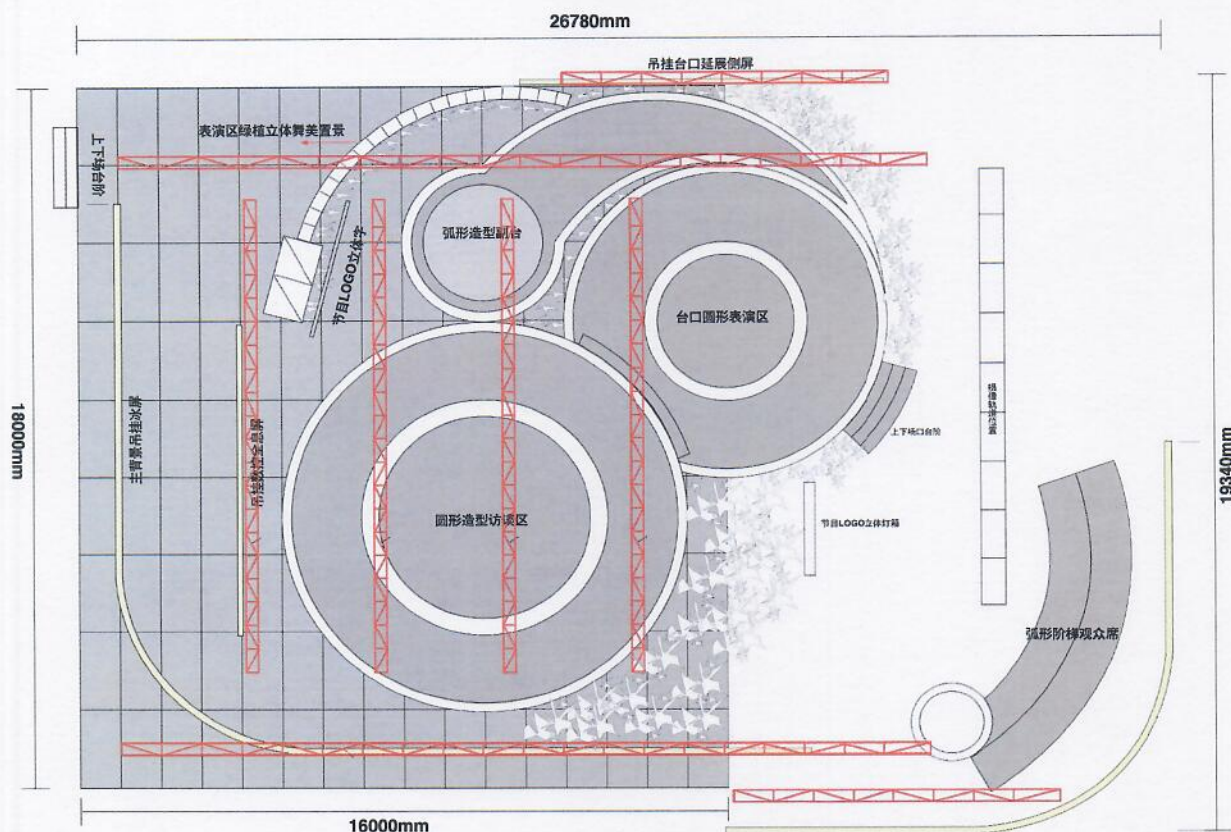

## 四、商务服务要求

### 1. 团队人员配置要求

要求配备足够人员进行该项目的承揽制作，高空作业人员需要提供高空作业证，并严格按照采购方要求的时间，高质量完成各项工作。认真履行内蒙古广播电视台内各项入场施工要求，确保安全生产和综治防火。

### 2. 供应商业绩要求

供应商要具有较强的政治站位、审美素养，能完全理解并执行导演组理念、工作配合度高、专业性强，参与过大型活动舞台舞美项目工作的经历，有丰富的设计经验和成功案例（供应商需提供项目合同或成交公告复印件并加盖公章作为佐证材料）。

### 3. 供应商必须要能够提供国家正规增值税专用发票。

### 4. 此项目不得分包和转包

### 5. 伴随服务要求

供应商应配合导演组的项目周期，保持 24 小时响应，同时需要在节目全程录制过程中，提供舞台舞美施工人员、灯光技术人员、LED 显示屏技术人员在现场提供辅助性支持，保障节目高质量完成。

#### 6. 验收要求

完成伴随、售后服务要求，制作内容通过采购人组织的审核，达到采购人的录制要求，视为交付并通过验收。

#### 7. 支付方式

舞台舞美工程相关物料运抵现场后，供应商完成搭建、调试、验收合格，待节目录制结束，完成物料撤场，采购方完成项目验收报告，供应商开具正规增值税专用发票后，一次性支付全部费用。

**技术参数（服务）解答联系人：孟燕**

**联系电话：18104712728**

### 五、供应商的资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2. 具有有效的营业执照；

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用信息记录有关文件的通知》（财库【2016】125 号），通过信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询信息，对列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”的供应商，拒绝参与采购活动；

4. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录；

5. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书；

6. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证；

7. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，或基本开户行出具的资信证明；

8. 本项目不接受联合体响应，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

## 六、获取谈判文件方式

本公告内容为包含所有技术参数与配置，不需要现场报名，供应商按要求直接递交响应文件。

## 七、响应文件内附资料如下

1. 法定代表人身份证正、反面，加盖公章；

2. 非法定代表人报名，出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”及本人身份证复印件，加盖公章；

3. 营业执照加盖公章；

4. 银行开户许可证（银行开户信息）加盖公章；

5. 信用中国截图加盖公章；

6. 在“国家企业信用信息公示系（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息加盖公章；

7. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录加盖公章；

8. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证加盖公章；

9. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书加盖公章；

10. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明加盖公章；

11. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本项目承诺函（格式自拟）。

12. 响应文件方案及报价。

以上材料加盖公章，胶装正本一份、副本两份。材料不完整，视

为无效投标。

供应商提供营业执照副本扫描件、授权委托书、法定代表人身份证及授权委托人身份证正反面、企业联系单（包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等），2025年10月21日17时前以电子版方式发送邮箱 [nmtvlianghui@163.com](mailto:nmtvlianghui@163.com) 进行报名资料审核（未在上述时间发送资料到指定邮箱的，视为无效报名，不接受其报价），邮件注明：公司名称、项目名称、联系方式。

响应文件需在信封的封装处粘贴采购公告中指定的项目名称并加盖供应商公章。

开标时，供应商需携带身份证到现场。本项目预算金额即为报价的最高限价，报价超出最高限价的将被视为无效投标。

#### 八、响应文件递交截止时间、开标时间、地点

1. 响应文件现场递交截止时间：2025年10月22日9时30分；
2. 开标时间：2025年10月22日9时30分；
3. 开标地点：内蒙古广播电视台。

采购单位名称：呼和浩特市成吉思汗西街1号院内蒙古广播电视台B座13楼1312会议室

递交地址：呼和浩特市回民区成吉思汗西街1号

邮政编码：010010

联系人：梁慧

联系电话：15848192900

