

内蒙古广播电视台“第39届全国青少年科技创新大赛闭幕活动电视节目制作播出及宣传报道”舞台舞美制作、LED大屏幕及灯光音响租赁项目招标公告

招标项目编号（“第39届全国青少年科技创新大赛闭幕活动电视节目制作播出及宣传报道”舞台舞美制作、LED大屏幕及灯光音响租赁项目）

项目所在地：内蒙古自治区,呼和浩特市,回民区

一、招标条件

本内蒙古广播电视台“第39届全国青少年科技创新大赛闭幕活动电视节目制作播出及宣传报道”舞台舞美制作、LED大屏幕及灯光音响租赁项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源其他资金:51万元，招标人为内蒙古广播电视台。本项目已具备招标条件，招标方式为其他。

二、项目概况和范围

规模：详见附件；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

内蒙古广播电视台“第39届全国青少年科技创新大赛闭幕活动电视节目制作播出及宣传报道”舞台舞美制作、LED大屏幕及灯光音响租赁项目

三、投标人资格要求：

【1】内蒙古广播电视台“第39届全国青少年科技创新大赛闭幕活动电视节目制作播出及宣传报道”舞台舞美制作、LED大屏幕及灯光音响租赁项目的投标人资格能力要求：

详见附件；

本项目是否允许联合体投标：否。

四、招标文件获取

获取时间：从2025-08-08 18:30:00到2025-08-13 12:00:00。

获取方式：详见附件。

五、投标文件递交

递交截止时间：2025-08-13 17:00:00。

递交方式：电子文件上传递交，详见附件。

六、开标时间及地点

开标时间：2025-08-13 17:00:00。

开标地点：详见附件。



七、其他

详见附件;

公告发布媒介: 中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>), 内蒙古招标投标公共服务平台(<https://www.nmgztb.com.cn/>);

八、监督部门

本项目监督部门为**内蒙古广播电视台**。

九、联系人

招标人: **内蒙古广播电视台**

地址: /

联系人: **梁慧**

电话: **15848192900**

邮件: nmtvlianghui@163.com

招标代理机构: **内蒙古广播电视台**

地址: /

联系人: **梁慧**

电话: **15848192900**

邮件: nmtvlianghui@163.com

招标人或其代理机构主要负责人 (项目负责人): 梁慧 (签名)

招标人或其代理机构: : _____ (盖章)



内蒙古广播电视台“第39届全国青少年科技创新大赛闭幕活动电视节目制作播出及宣传报道”舞台舞美制作、LED大屏幕及灯光音响租赁项目采购公告

内蒙古广播电视台采用竞争性谈判采购方式，采购“第39届全国青少年科技创新大赛闭幕活动电视节目制作播出及宣传报道”舞台舞美制作、LED大屏幕及灯光音响租赁项目，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述：

（一）项目名称：“第39届全国青少年科技创新大赛闭幕活动电视节目制作播出及宣传报道”舞台舞美制作、LED大屏幕及灯光音响租赁项目

（二）预算金额：51万元，项目预算金额包含舞台舞美制作、灯光音响设备租赁、LED屏幕设备租赁、人工费、运输费及税金等全部费用。

（三）项目介绍：

“第39届全国青少年科技创新大赛闭幕活动电视节目制作播出及宣传报道”舞台舞美工程项目，包含舞美制作、灯光、音响、LED大屏幕及相关技术人员。舞台舞美要符合此次活动的调性，满足活动要求的功能性、实用性，并在视觉呈现效果具有一定的创新性。

项目周期：时间为8月15日进场装台—8月20日拆台，场馆顶部及窗户透光部分从建筑外部进行遮光处理，确保舞美灯光效果呈现，共6天。

8月16日晚24:00要求舞台舞美工程、灯光、音响、大屏幕调试完毕交付使用。

8月17日大型音乐情景诗剧《脊梁》进场走台，灯光师、音响师、大屏幕视频人员同步配合调光、调音、对大屏幕视频。

8月18日全天带机联排。

8月19日早7:00进场录制。

8月20日拆台。

项目地点：内蒙古工业大学卓越体育馆

二、采购内容及服务要求

(提供同级别或以上参数设备)

舞美制作					
序号	项目	数量	单位	天数	说明
1	一表演区底台搭建(高1m)	190	m²	8	30mmx30mm, 1.2厚方钢结构 18厘木板 舞台板规格 1.22mx1.22m
2	一表演区底台制作	23	m²		30mmx30mm, 1.2厚方钢结构 18厘木板 舞台板规格 1.22mx1.22m
3	错层底台制作	25	m²		30mmx30mm, 1.2厚方钢结构 18厘木板 舞台板规格 1.22mx1.22m
4	一表演区前区备演台阶制作	16	m²		30mmx30mm, 1.2厚方钢结构 18厘木板 舞台板规格 1.22mx1.22m
5	二表演区底台搭建(高2m)	20	m²	8	30mmx30mm, 1.2厚方钢结构 18厘木板 舞台板规格 1.22mx1.22m
6	二表演区台阶制作	48	m²		30mmx30mm, 1.2厚方钢结构 18厘木板 舞台板规格 1.22mx1.22m
7	二表演区后区备演台阶制作	11	m²		30mmx30mm, 1.2厚方钢结构 18厘木板 舞台板规格 1.22mx1.22m
8	左侧喷绘及架子	164	m²	8	行架搭建裱黑白布
9	右侧喷绘及架子	164	m²	8	行架搭建裱黑白布
10	主屏上方灯带背景架制作	32	M		50mmx50mm, 2.0厚方钢结构
11	主屏上方灯带制作	110	M		led灯带
12	返现灯带制作	80	M		led灯带
13	返现灯带背景架制作	23	M		50mmx50mm, 2.0厚方钢结构
14	上方灯带制作	70	M		led灯带
15	上方灯带背景架制作	25	M		50mmx50mm, 2.0厚方钢结构
16	logo制作	3	m²		亚克力发光字

17	logo 背架制作	3	m²		50mmx50mm, 2.0 厚方钢结构
18	turss 结构搭建			8	
19	雷亚架搭建	1280	m²	8	
20	遮光处理	500	m²		黑遮光布(整个体育馆天窗和玻璃)
21	黑色地板胶	350	m²		防滑黑色地板胶
22	立面处理	44	M		30mmx30mm, 1.2 厚方钢结构裱遮光布
23	人工费	70	工		
24	地贴	132	M		
25	运费	6	车		
26	地面保护				地毯

LED

序号	项目	数量	单位	天数	备注
1	P2 主屏 LED 显示屏	96	m²	5	P2.97 屏, 像素点间距: 2.97mm, LED 型号: SMD2020 (黑), 像素点密度: 112896pixel/m', 亮度: 800-1000nit, 刷新率: 1920Hz/3840Hz, 防护等级: IP30, 色温: 6500-9500K, 扫描: 1/21, 箱体分辨率: 168*168pixel
2	P3 侧条屏 LED 显示屏	56	m²	5	P3 屏, 像素点间距: 3.9mm, LED 像素点密度: 65536pixel/m², 亮度: 800-1000nits, 刷新率: 1920Hz/3840Hz, 防护等级: IP30, 色温: 6500-9500K, 扫描: 1/16, 箱体分辨率: 128*128pixel
3	P3 返现屏 LED 显示屏	48	m²	5	P3 屏, 像素点间距: 3.91mm, LED 像素点密度: 65536pixel/m², 亮度: 800-1000nits, 刷新率: 1920Hz/3840Hz, 防护等级: IP30, 色温: 6500-9500K, 扫描: 1/16, 箱体分辨率: 128*128pixel
4	视频控制器	1	套		
5	服务器	1	套		

灯光

序号	项目	数量	单位	天数	说明
----	----	----	----	----	----

1	BEAM	140	台	5	浩洋 beam 额定输入电压: 220V⁻, 50Hz · 整灯额定电流: 1.8A · 整灯额定功率: 400W, PF>0.9 灯泡类型: MSD Silver 300 LL 铂金灯泡 PHILIPS · 灯泡寿命: 1000-3000H, 具体情况请视实际使用环境而定, 使用环境的油污指数会影响灯泡寿命 · 色温: 7300K ± 300K · 光通量: ≥9500 lm · 显色指数: ≥80 规格 1 种通道模式: 17 个标准 DMX 通道 2 种控制模式: DMX512 信号控制和主从模式。高速电子调节频闪可达 1-10 次/秒或随机频闪 光斑角度: 2° 棱镜盘: 八棱镜和四十八棱镜, 可正反方向旋转 · 雾化 · 调焦: 电子调焦, 超微顺滑调整焦距 · 调光: 0% 100%线性调光
2	CKC P10	60	台	5	光源: 采用单颗 1000W 双显指 CW LED 西海. 36 5 显色指数: 72/95 可切换 H S EHE 电源和功率 额定金物 T: 1CSUV. 240V 50/60HZ 功率因数: 0.99 防护等级: IP30 后时槽: 20C 43G 尺寸重量: 海量: 3iG24 306793mmAU: LE DMEDDW GOMEH): 教操连验: 三公 X 有金发勒可究电式电池, 无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其它设置
3	c8 切割灯	24	台	5	通道模式: 37CH/41CH/50CH; 光源: 1000W LED 白光模组; 光源色温: 7500K; 光源寿命: 20000 小时; 灯具输出光通量: 32000 lm; 电压: AC110-240V⁻, 50/60Hz; 功率: 900W; 显示: 2.8 寸触摸显示屏, 可倒转 180°; 颜色盘: 5 个固定色片+1 个 CRI+1 个白光+CMY 无极混色、CTO 色温; 色片: 采用进口意大利 ODL 色片; 旋转图案片尺寸: 图案□ 外直径 27mm ± 1mm, 有效直径 1.5mm ± 0.5mm, 图案□ 厚度 1.1mm ± 0.5mm; 雾化: 具有线性雾化可调功能; 切割系统: 四□ 式全程图形切割模块, 切割图案可 180° 旋转; 缩放角度: 4° - 47°; 灯钩: 灯具使用一体折叠灯钩; 调光: 0-100%电子调光; 定位技术: 采用高精度的磁电式定位系统, XY 轴定位更精准; USB: 支持不通电的情况更改地址码, 可做软件升级外置接口; 协议接口: 支持 RDM 协议接口, 可通过控台远程智能更改地址码; 散热方式: 铜管散热器+智能静音风机散热系统; 水平: 540°, 解析度 8/16Bit; 垂直: 270°, 解析度 8/16Bit; 产品尺寸: 41.5x30.5x75 cm; 净重: 29.5 kg;
4	长条屏闪 XM-L5	100	台	5	输入电源: 90-240V, 50/60Hz 总功率: 450W 光源: 672x0.5W RGB LED, 单色额定功率 115W, 112x3W CW LED, 额定功率 290W 光束角度: 102° (RGB) 108° (CW) 光斑角度: 149° (RGB) 152° (CW) 调光/频闪: 0%-100%顺滑调光, 强劲高输出的频闪效果, 控制。 通道模式: 7CH 70CH 117C 68CH 65CH 33CH 17CH 112CH 39CH 21CH 15CH 通道 控制协议: DMX512 RDM Art-Net SACN

					软件升级: 通过 DMX 连接升级软件 结构: 信号输入/输出 五芯防水卡侬头插座(可选配三芯) RJ45 接口 电源插座 防水电源连接器输入/输出防 护等级: IP66 主要特点: 彩光 16 区可单独控制; 白光 8 区可单独控制; 卓越的混色效果; 可独立控 制切换的电子雾化效果; 内置拼接插销, 可实现机 器快速拼接; 尺寸: 500x158.8x150.2mm 19.7"x6.3"x5.9" in 重量: 7kgs 15.4lbs
5	LEDpar	140	台	5	是一款高性能、长寿命、高亮度的 LED 全彩帕灯, 它结合优质材料和大歌精湛的设计技术; 采用恒流 线路板和足功率 250W, 32V 和 12V 专供电压, 调光 无闪烁、抖动现象; 1.5 米的电源线与信号线手拉手 和双提手的设计方式; 饱满、均匀、鲜艳、优越的 染色效果, 是灯光师首任选择。
6	Strobe	40	台	5	技术参数 ● 光源: 19 颗 40W RGBW 四合一灯珠平均 寿命》50000 小时 输入电压: AC 100V-240V, 50/60HZ 总功率: 630W 电子变焦角度: 6° -45°, 玻璃导光棒 +PMMA 高品质光学透镜控制: DMX512、自走、主从、 声控、手动、RDM 通道数: 19/27 通道 防护指数: IP20 显示: 1.8 寸 TFT 液晶显示屏, 180 度可旋转, 中英 文可切换信号输入/输出: 三芯和五芯卡侬头插座 电源插座: PowerCon 输入/输出外观材质: ABS 耐高 温工程塑料 工作温度: -10℃~45℃ 水平: 540°, 精度 2.11° /步, 微调精度: 0.008° 垂直: 270°, 精度 0.86° /步, 微调精度: 0.0034 光电复位系统, 可精确自动校正 x 轴/Y 轴位置最大 联机数量: 220V: 4 台以内, 线材需用 2.5 平方 120V: 4 台以内, 线材需用 2.5 平方 净重: 16.5kg 灯体尺寸: 376*280*418.5mm ● 纸箱包装尺 寸: 53.5*39*49.5cm 航空箱包装尺寸: 97*46*64cm 毛重: 19.5kg 毛重: 63.5kg;
7	4 眼观众灯	22	台	5	工作电压: AC110V/230V, 60/50Hz。 消耗功率: 450W。 光源: 4 颗 100W 暖白/冷白/2in1 COB LEDs。控制方 式: 点控, DMX 信号控制或手动按键控制。 DMX 通道: 1/2/4/8CH。色温: 2500K/3200K/5000K。 显色指数: Ra ≥ 90。调光范围: 0-100%线性调光。 频闪范围: 0-20Hz。 发光角度: 反光杯+球型透镜。 灯珠寿命: 6-10 万小时。 控制信号: DMX512, 主从机, 声控, 自走程序。输 入电压范围: AC90-240V, 50/60Hz。功率范围: 400W。 灯珠数量: 4 颗 100W COB。控制模式: DMX/主从/自 走。通道数: 2/6/12CH。色温范围: 3200-5600K (可选单色温)。外壳材质: 铝。

8	2K Follow spot (可调色温)	2	台	5	技术参数 Technical parameter 电气参数: 输入电压: AC100-240V, 50/60Hz 光源: 类型: 欧司朗 HTI1500W 显色指数: RA > 90 色温: 3200K-6000K 线性调节效果: 调焦范围 3.5° -9.2° 度 雾化: 1 个独立柔光片 调光: 0-100%机械线性调光 光圈: 5%-100%线性调节 操作方式: 手动操作 尺寸重量: 产品尺寸: 长×宽×高 1050x264x563mm 净重: 灯具 30kg 支架 10kg 功能特点: 铝合金外壳, 体积小, 重量轻, 内置电 源系统; 灯泡寿命 750 小时; 采用进口电子镇流 器, 工作电压范围宽, 功率因数 0.98, 灯泡无闪 烁; 关闭光闸灯泡功率自动减半; 内置过热保护, 灯泡计时功能。线性色温, 线性亮度调节, 光圈和 雾化功能。铝合金支架, 转动采用双轴承, 手摇升 降, 操作舒适方便。
9	薄雾机	2	台	5	功率: 薄雾机的功率决定了其雾化能力雾化速度: 这是指薄雾机产生雾气的速度, 通常可以通过控制 器进行调节喷雾方向: 一些薄雾机允许调节喷雾方 向, 以适应不同的应用场景 雾量调节: 通过控制器上的雾量调节旋钮, 可以调 整雾量的大小, 从轻薄的雾气到浓密的烟雾效果 开关时间调节: 可以控制烟雾的喷射时间和间隔时 间, 从而控制烟雾的喷出频率和持续时间
10	信号系统	11	套		
11	MA2 全尺寸	2	台		
12	电柜	6	套		
13	线材	180 0	条		
14	调光师	1	人		灯光师需熟悉 MA 控台、Wysiwyg、AutoCAD 等软件, 能独立完成灯光设计及调试
音响设备					
序号	项目	数量	单位	天数	规格
PA System 主扩系统					
1	数码调音台 (PA)	1			输入通道 96 路输入、192 个 56-bit 麦克风前置放大 器输入搭配 SD-Rack 扩展; 8 个本地话筒/线路输入 (XLR/TRS 接口) 双 MADI 接口 (支持 128×128 通道 扩展) 8 个 AES/EBU 单声道输入 (数字音频接口) 输出通道 48 条总线) 12×8 矩阵输出个本地线路输 出 (XLR/TRS 接口) 扩展接口: 双 DMI 插槽 (支持 Waves SoundGrid、 Dante、Optocore 等) 可选 Optocore 接口 (用于扩 展机架连接) 2. 音频处理能力 Stealth Digital Processing (隐 形数字处理) 96kHz 采样率 (高保真音频处理) 56- bit 浮点 DSP 引擎 (超高动态范围) 低延迟 <1ms** (MADI 接口传输延迟) 3. 操作界面与功能: 双 15 英寸触摸屏 (高分辨率操 作界面) 支持快速场景切换、自动混音编组等功能

2	调音台接口箱	2		(48input&32output)PM
3	调音台接口箱 (100M 同轴线*2 5M 同轴线&2)	4		(48input&16output)OB
4	Mian array 主扩 线性阵列全频音 箱	18		双 14 寸三分频 1900 瓦单只
5	SUB 超低音箱	12		SS2 双 18 寸喇叭单只 1600 瓦
6	Side Fill array 侧面补声线性阵 列音箱	12		双 10 寸三分频单只 1100 瓦
7	F FILL arrsy 前 区补声	4		双 10 寸三分频单只 1100 瓦
8	主扩 + 侧面功放 系统	37		MA1300Q MA2400
9	主扩 + 侧面系统 处理器	24		M44T
10	无线话筒接收机	2		UR24D BETA58a
11	无线手持话筒发 射器	8		UR2 / beta58a
12	无线话筒分配器	1		UA845
13	无线话筒天线放 大器	2		UA874
Monitor System 返听系统				
14	舞台全频返送音 箱	8		12 寸俩分频舞台监听音箱 低频**: 1×12 英寸钹磁 单元 (65 芯 140 磁, 额定功率 250W, 峰值 1000W) 高频: 1×34 芯钛膜压缩驱动器; 频率响应: 47Hz - 20kHz (±3dB) 或 55Hz - 18kHz (±3dB) 最大声 压级: 111dB (连续), 126dB - 131dB 2. 覆盖角度: 水平 90° × 垂直 60° 轴对称或 80° × 80° (可旋转号角) 分频网络: 内置相位校正分 频器 (分频点 1.8kHz - 1.9kHz) 阻抗: 8Ω 输入接 口: Neutrik NL4 插座 (部分型号支持 XLR 平衡输 入)
15	反送音箱功放 系统	2		
16	无线耳机监听发 射器	8		
17	控台对讲音箱	2		
Microphone & D.I 话筒及转换盒				
18	Instruments Mic 乐器话筒	6		KM184

19	Instruments Mic 乐器话筒	4			E904
20	Instruments Mic 乐器话筒	6			SM57
21	Instruments Mic 乐器话筒	6			SM58S
22	Instruments Mic 乐器话筒	1			E901
23	Instruments Mic 乐器话筒	1			E902
24	D.I Box 平衡信 号转换盒	10			KT DN100 COUNTRYMAN TYPE85
25	Short Boom Mic Stand 折叠式短 话筒架	8			
26	Tall Boom Mic Stand 折叠式长 话筒架	12			
27	谱架	8			
28	运输	2			
29	工作人员	6			
Cables & All Necessary Connectors 线材配件（提供同级别或以上参数设备）					
30	16 Channel Multi-Channel Snake 16路多 芯信号缆	3			25m
31	XLR Cable 话筒线	20			10m
32	XLR Cable 话筒线	20			5m
33	Stage Power Board 电源插板	20			10m
34	Stage Power Rack 电源机柜	2			380V 125A
35	调音台	1			
36	调音师	1			音响师需具备舞台音响系统调试能力，熟悉音视频设备维护

三、舞美设计理念及参考设计图


全国青少年科技创新大赛闭幕式舞美设计以“创新无限，未来可期”为核心理念，通过极简科技风与沉浸式光影，打造兼具学术氛围

与未来感的舞台空间，呼应青少年科技创新的大赛主题。

16 米 × 6 米巨型主屏作为核心载体，呈现动态科技视觉内容与两组返现屏构成视觉主体，配合纵向侧屏，形成层次丰富的展示矩阵。舞台采用"三区联动"设计：1 米高的互动区、2 米高的展示区与 60 厘米弧形过渡区，通过高低落差营造立体空间感。

智能灯光系统成为最大亮点。主屏上方的错落灯带与返现屏周围的横条灯带交相辉映，嵌入式 LED 灯带强化空间层次，共同构建动态光影世界。灯光矩阵象征实验室的严谨，多层次舞台寓意太空探索，弧形元素暗示创新思维的无限可能。

通过模块化屏幕组合与智能灯光系统的完美配合，打造出一个既有严谨科学氛围，又充满青春活力的创新舞台，充分展现青少年科技创新的激情与梦想。

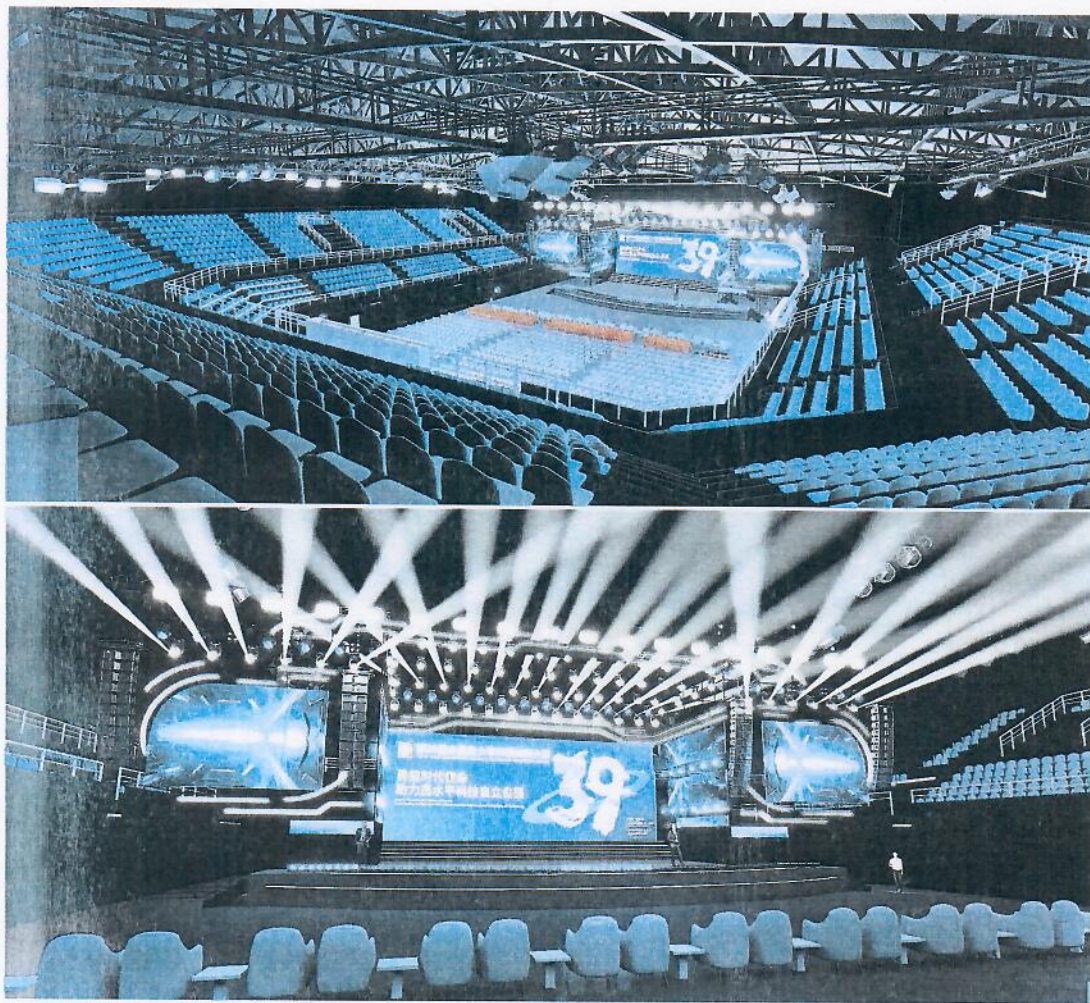



四、商务服务要求

1. 团队人员配置要求

团队需具备舞台空间布局能力，配备足够人员进行该项目的承揽制作，并严格按照采购方要求的时间，高质量完成各项工作。舞台工程人员需具备高空作业资格证书。灯光师需熟悉 MA 控台、Wysiwyg、AutoCAD 等软件，能独立完成灯光设计及调试。音响师需具备舞台音响系统调试能力，熟悉音视频设备维护。舞台灯光、音响、装置搭建等，具备 1-5 年相关经验。团队需认真履行施工现场要求，确保安全生产和综治消防。

2. 供应商的资格要求

供应商要具有较强的政治站位、审美素养，能完全理解并执行导演组理念，工作配合度高、专业性强，参与过大型活动舞台舞美项目工作的经理，有丰富的设计经验和成功案例。

供应商必须能够提供国家正规增值税专用发票。

此项目不得分包和转包。

3. 伴随服务要求

供应商应配合导演组的录制周期，保持 24 小时响应，保障项目高质量完成。

4. 验收要求

完成伴随，售后服务要求，制作内容通过采购人组织的审核，达到采购人的录制要求，视为交付并通过验收。

5. 支付方式

设备运抵现场后，完成舞台舞美项目制作并安装、调试、验收合格，待活动项目顺利结束，供应商完成设备撤场，采购方完成项目验收报告，供应商开具正规增值税专用发票后，一次性支付全部费用。

技术参数（服务）解答联系人：孟燕

联系电话：18104712728

五、供应商的资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2. 具有有效的营业执照；

3. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用信息记录有关文件的通知》（财库【2016】125号），通过信用中国网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信息，对列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信名单”的供应商，拒绝参与采购活动；

4. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录；

5. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书；

6. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证；

7. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，或基本开户行出具的资信证明；

8. 本项目不接受联合体响应，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

六、递交谈判文件方式

本公告内容为包含所有技术参数与配置，不需要现场报名，供应商按要求直接到现场递交响应文件。

七、响应文件内附资料如下

1. 法定代表人身份证正、反面，加盖公章；
2. 非法定代表人报名，出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”及本人身份证复印件，加盖公章；
3. 营业执照加盖公章；
4. 银行开户许可证（银行开户信息）加盖公章；
5. 信用中国截图加盖公章；
6. 在“国家企业信用信息公示系（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息加盖公章；
7. 中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）无行贿犯罪记录加盖公章；
8. 供应商须提供近一年任意一个月的纳税凭证加盖公章；
9. 供应商须提供参加采购活动前三年内，在经济活动中无重大违法记录的承诺书加盖公章；
10. 供应商须提供近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明加盖公章；
11. 响应文件方案及分项报价。

以上材料加盖公章，胶装正本一份、副本两份。材料不完整，视为无效投标。

报名方式：供应商提供营业执照副本扫描件、授权委托书、法定代表人身份证及授权委托人身份证正反面、企业联系单（包括公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱、联系地址等），2025年8月13日15:00时前以电子版方式发送邮箱 nmtvlianghui@163.com 进行报名资料审核（未在上述时间发送资料到指定邮箱的，视为无效报名，

不接受其报价), 邮件注明: 公司名称、项目名称、联系方式。

响应文件需在信封的封装处粘贴采购公告中指定的项目名称并加盖供应商公章。

开标时, 供应商需携带身份证到现场。本项目预算金额即为报价的最高限价, 报价超出最高限价的将被视为无效投标。

八、响应文件递交截止时间、开标时间、地点

1. 响应文件现场递交截止时间: 2025 年 8 月 13 日下午 17 时 00 分;

2. 开标时间: 2025 年 8 月 13 日下午 17 时 00 分;;

3. 开标地点: 内蒙古广播电视台。

采购单位名称: 呼和浩特市成吉思汗西街 1 号院内蒙古广播电视台
台 B 座 13 楼 1312 会议室

递交地址: 呼和浩特市回民区成吉思汗西街 1 号

邮政编码: 010010

联系人: 梁慧

联系电话: 15848192900

